



> aWR8

Vielseitigkeit
Exzellente Schwärze
Wettbewerbsfähigkeit

AWR®8 ist die Standardqualität des ARMOR Wachs Sortiment. Es macht keine Kompromisse bei Qualität und Leistung und entspricht daher allen Kriterien, die für eine traditionelle Wachs-anwendung erwartet werden.



Druckmedien

papiere		kunststoffe	
Vellum	●●●	PP	●○○
Gestrichen	●●●	PE	●○○
Glänzend gestrichen	●●●	PET	●○○

Druckereinstellungen


geschwindigkeit



energie



Druckbeständigkeit

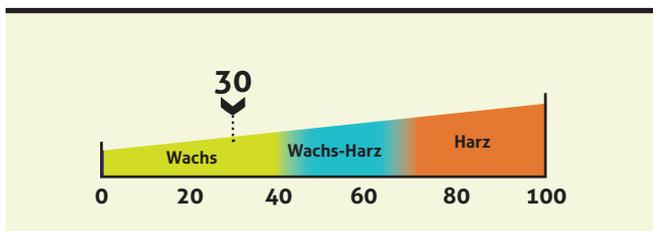

Entspricht folgenden Vorschriften

- REACH / SVHC 1907/2006/EC
- Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
- Schwermetalle 2011/65/EU
- California Proposition 65
- Halogeneinschränkungen

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ●●●●●


Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer

Ihr Vertriebspartner:

Kontakt:





> aWR8

Anwendungsbereiche



Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode		A _a Kleine Buchstaben
0°Barcode		2D Barcode
Logos		Schwärze
*Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer.		
beständigkeiten		
Temperatur		Licht/Blauwollskala
Wasser/Eintauchen		Reibung
Lösungsmittel		

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs
Schmelzpunkt:	65°C/149°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
Farbbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80 % Humidity Rate, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.